


## Гидравлическая схема соединений

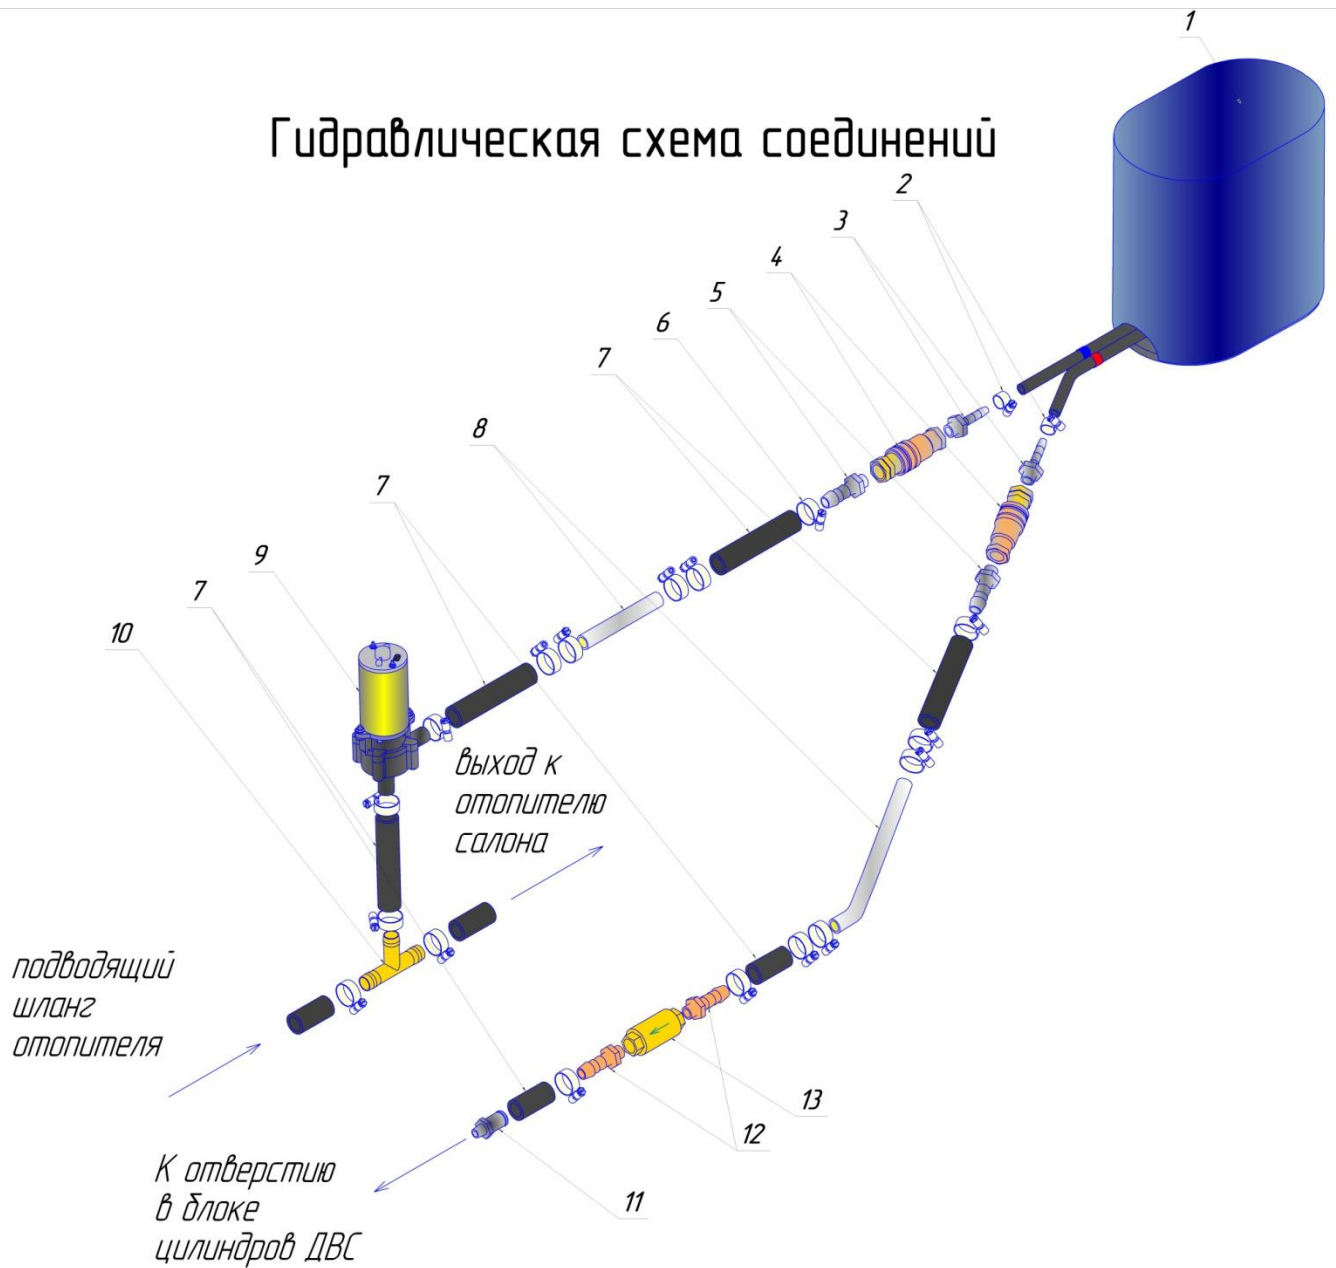

1. Аккумулятор тепла
2. Хомут "Norma"  $\phi 10 - 16$  мм
3. Штуцер под шланг 3/8 x 10 мм.
4. БРС
5. Штуцер под шланг 3/8 x 16 мм.
6. Хомут "Norma"  $\phi 16 - 27$  мм.
7. Шланг резиновый  $\phi 16$  x 3.5 мм

8. Металлопластиковая труба  $\phi 16$  x 2 мм.
9. Электродвигатель с насосом
10. Тройник
11. Штуцер врезной для блока цилиндров
12. Штуцер под шланг 1/2 x 16 мм.
13. Обратный клапан.